

Блокировка от ошибочного вкатывания OptiMat A

Блокировка устанавливается во все поставляемые отдельно подвижные части выдвижных выключателей OptiMat A S2-S4-S6 при производстве (630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300), в фиксированной части S2 (630–1600 A) блокировка устанавливается самостоятельно потребителем.

Винты M6x16 и шайбы пружинные A6 установить в резьбовые отверстия фиксированной части с моментом затяжки 4 Нм. Комбинацию установки производить согласно таблице 2.

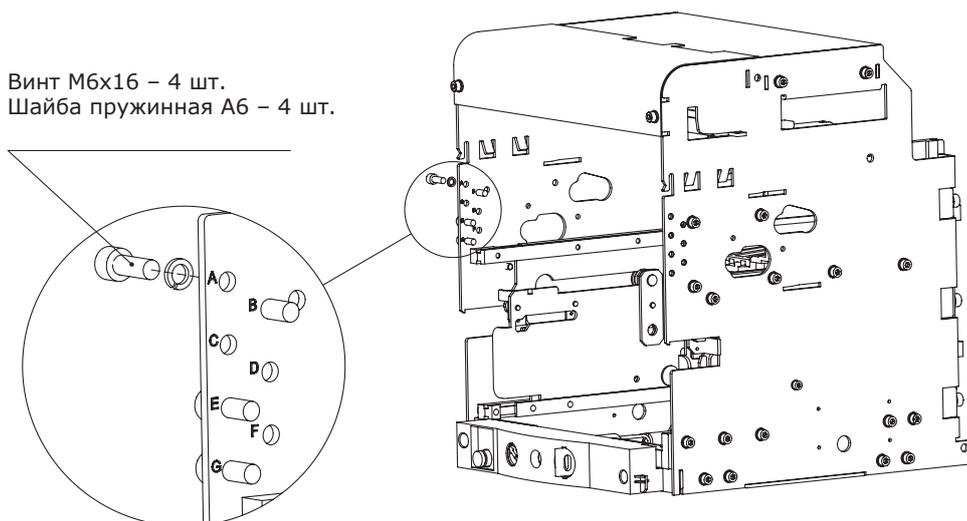


Рисунок 1

Винты с потайной головкой M6x16 и гайки M6 установить на пластине с моментом затяжки 4 Нм, комбинация установки согласно таблице 2. Закрепить пластину на корпусе подвижной части винтом с потайной головкой M8x25 согласно рисунку 3, моментом затяжки 9 Нм.

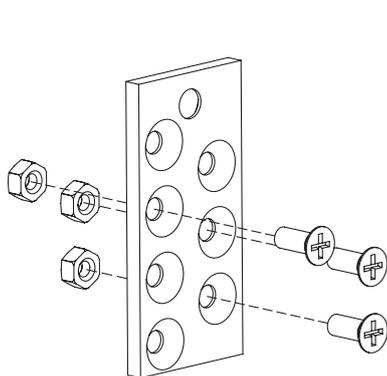


Рисунок 2

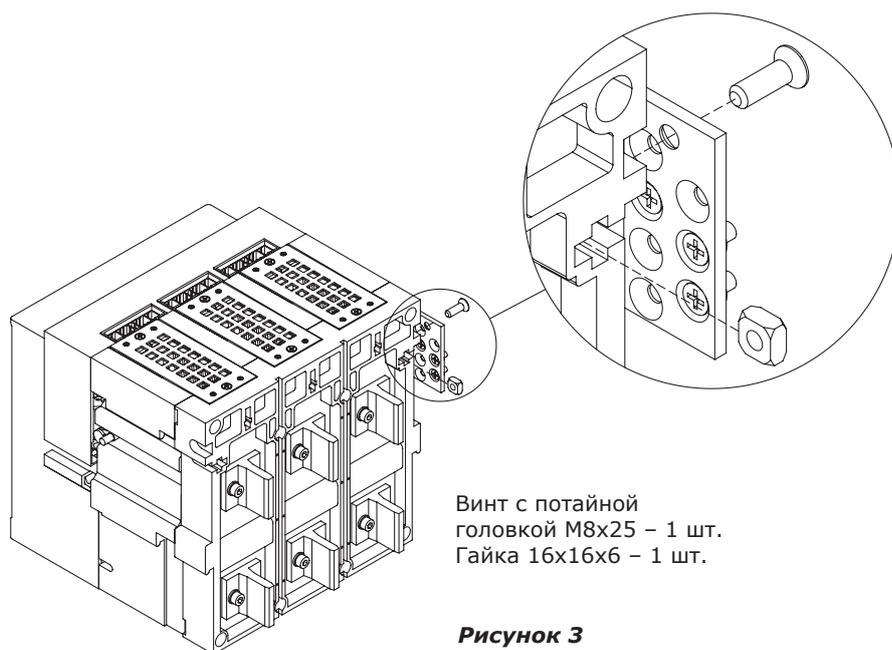


Рисунок 3

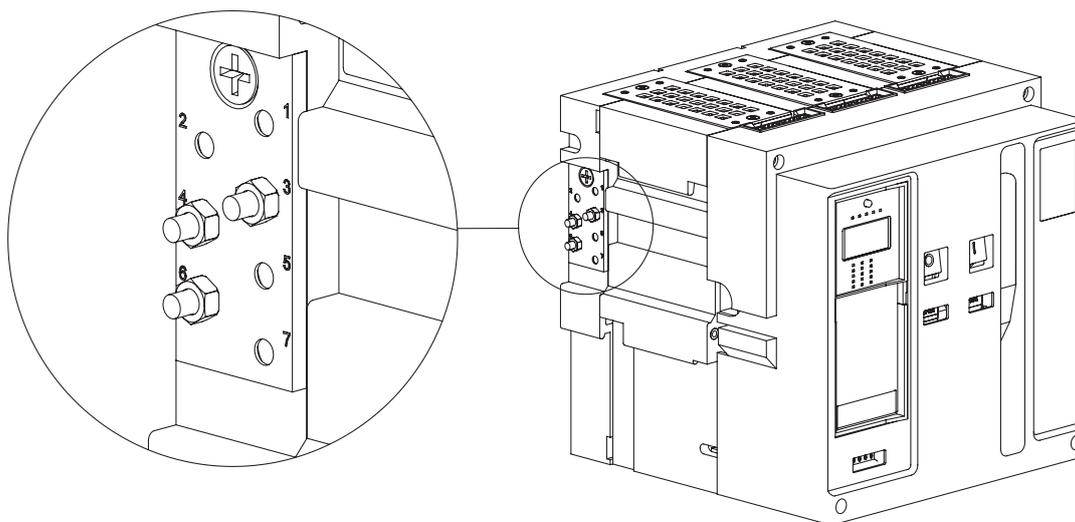


Рисунок 4

Таблица 1

Комплектность	Подвижная часть	Фиксированная часть		Блокировка от ошибочного вкатывания (отдельная поставка)
		630-1600 А	2000-4000 А	
Винты М6х16 с потайной головкой	4 шт. (поставка в установленном виде)			4 шт.
Гайка М6	4 шт. (поставка в установленном виде)			4 шт.
Винт М8х25	1 шт. (поставка в установленном виде)			1 шт.
Пластина	1 шт. (поставка в установленном виде)			1 шт.
Винты с внутренним шестигранником и пружинной шайбой М6х16		4 шт.	4 шт. (поставка в установленном виде)	4 шт.

Таблица 2

Габаритный размер	Номинальный ток, А	Позиция	
		Фиксированная часть	Подвижная часть
S2 (65 kA)	630	ABCD	567
	800	ABCE	467
	1000	ABCF	457
	1250	ABCG	456
	1600	ACDE	267
S2 (85 kA)	630	ABDE	367
	800	ABDF	357
	1000	ABDG	356
	1250	ABEF	347
	1600	ABEG	346
	2000	ABFG	345
S4	2500	ACDF	257
	3200	ACDG	256
	4000	ACEF	247
S6	5000	ACFG	245
	6300	ADEF	237