

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

04001 НГР-6303

Давление
до 630 бар



Насос гидравлический ручной НГР-6303 предназначен для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания. Объем масла 0.35 л. Габариты 350x120x130 мм. Вес 6 кг.

04004 НГН-7004К

Давление
до 700 бар



K x2



Насос гидравлический с ножным управлением НГН-7004К предназначен для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания. Объем масла 0.7 л. Габариты 450x150x200 мм. Вес 9 кг.

04007 СНГ-6303П

Давление
до 700 бар



Станция насосная СНГ-6303П предназначена для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания с помощью электрического привода. Переносная. Объем масла 2 л. Вес 8.5 кг.

04012 СНГ-6306ЭК

Давление
до 630 бар



НОВИНКА

Станция насосная гидравлическая СНГ-6306ЭК предназначена для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания при помощи электрического привода. Электромагнитный клапан для автоматического сброса давления. Объем масла 6 л. Вес 20 кг.

04003 НГР-7009К

Давление
до 700 бар



K x2



Насос гидравлический ручной НГР-7009К предназначен для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания. Объем масла 0.9 л. Габариты 510x140x150 мм. Вес 9 кг.

04009 НГУ-1015МК

Давление
до 1000 бар



Насос гидравлический универсальный НГУ-1015МК предназначен для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания. Сброс давления осуществляется с помощью клапана, управляемого нажатием ножной педали. Манометр для контроля производимых операций. Специальная форма педали позволяет осуществлять нагнетание давления как ногой, так и рукой. Объем масла 1.5 л.

04008 СНГ-6306Э

Давление
до 700 бар



Станция насосная СНГ-6306Э предназначена для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания с помощью электрического привода. Объем масла 6 л. Вес 20 кг.

04005

СНГ-6310Э

Давление
до 700 бар



Станция насосная СНГ-6310Э предназначена для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания с помощью электрического привода. Объем масла 10 л. Вес 30 кг.

04011

СНГ-1200W

Давление
до 630 бар



Станция насосная СНГ-1200W предназначена для создания рабочего давления в прессах с одноконтурным принципом нагнетания с помощью электрического привода. Объем масла 2л. Вес 11 кг.

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ НАСОСОВ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ


Насосы	НГ-85+	НГ-100+	ПГ-300С+	ПГ-300М+	ПГ-630+	ПГЛ-60+	ШП-95+	ШП-110/12+	ШР-150+	ШР-150М+	ШР-200+	ШГ-150+	ПГШ-125Р+
НГР-6303			•	•		•							
НГР-7009К	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
НГН-7004К	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СНГ-6310Э	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СНГ-6303П	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СНГ-6306Э	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СНГ-6306ЭК	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
СНГ-1200W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

АКСЕССУАРЫ К НАСОСНЫМ СТАНЦИЯМ

12505

Распределительный кран

Подключение
1 на 4

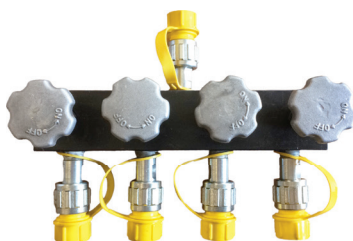


Предназначен для подключения гидравлических систем. Служит для попеременной подачи рабочего давления на исполнительные устройства. Гидравлический. Вес 3,7 кг.

12506

БРС SHTOK. (К3/8)

Посадочный
размер
3/8 дюйма



Быстроразъемный соединитель для гидравлических систем и агрегатов. Применяется для быстрого и надежного соединения магистралей гидросистем при коммутации оборудования.



12502

Рукав высокого давления 3 м

12503

Рукав высокого давления 5 м

12504

Рукав высокого давления 10 м

Рукав высокого давления маслонаполненный.