



Квартира Стандарт

OptiBox Pro, 24 модулей

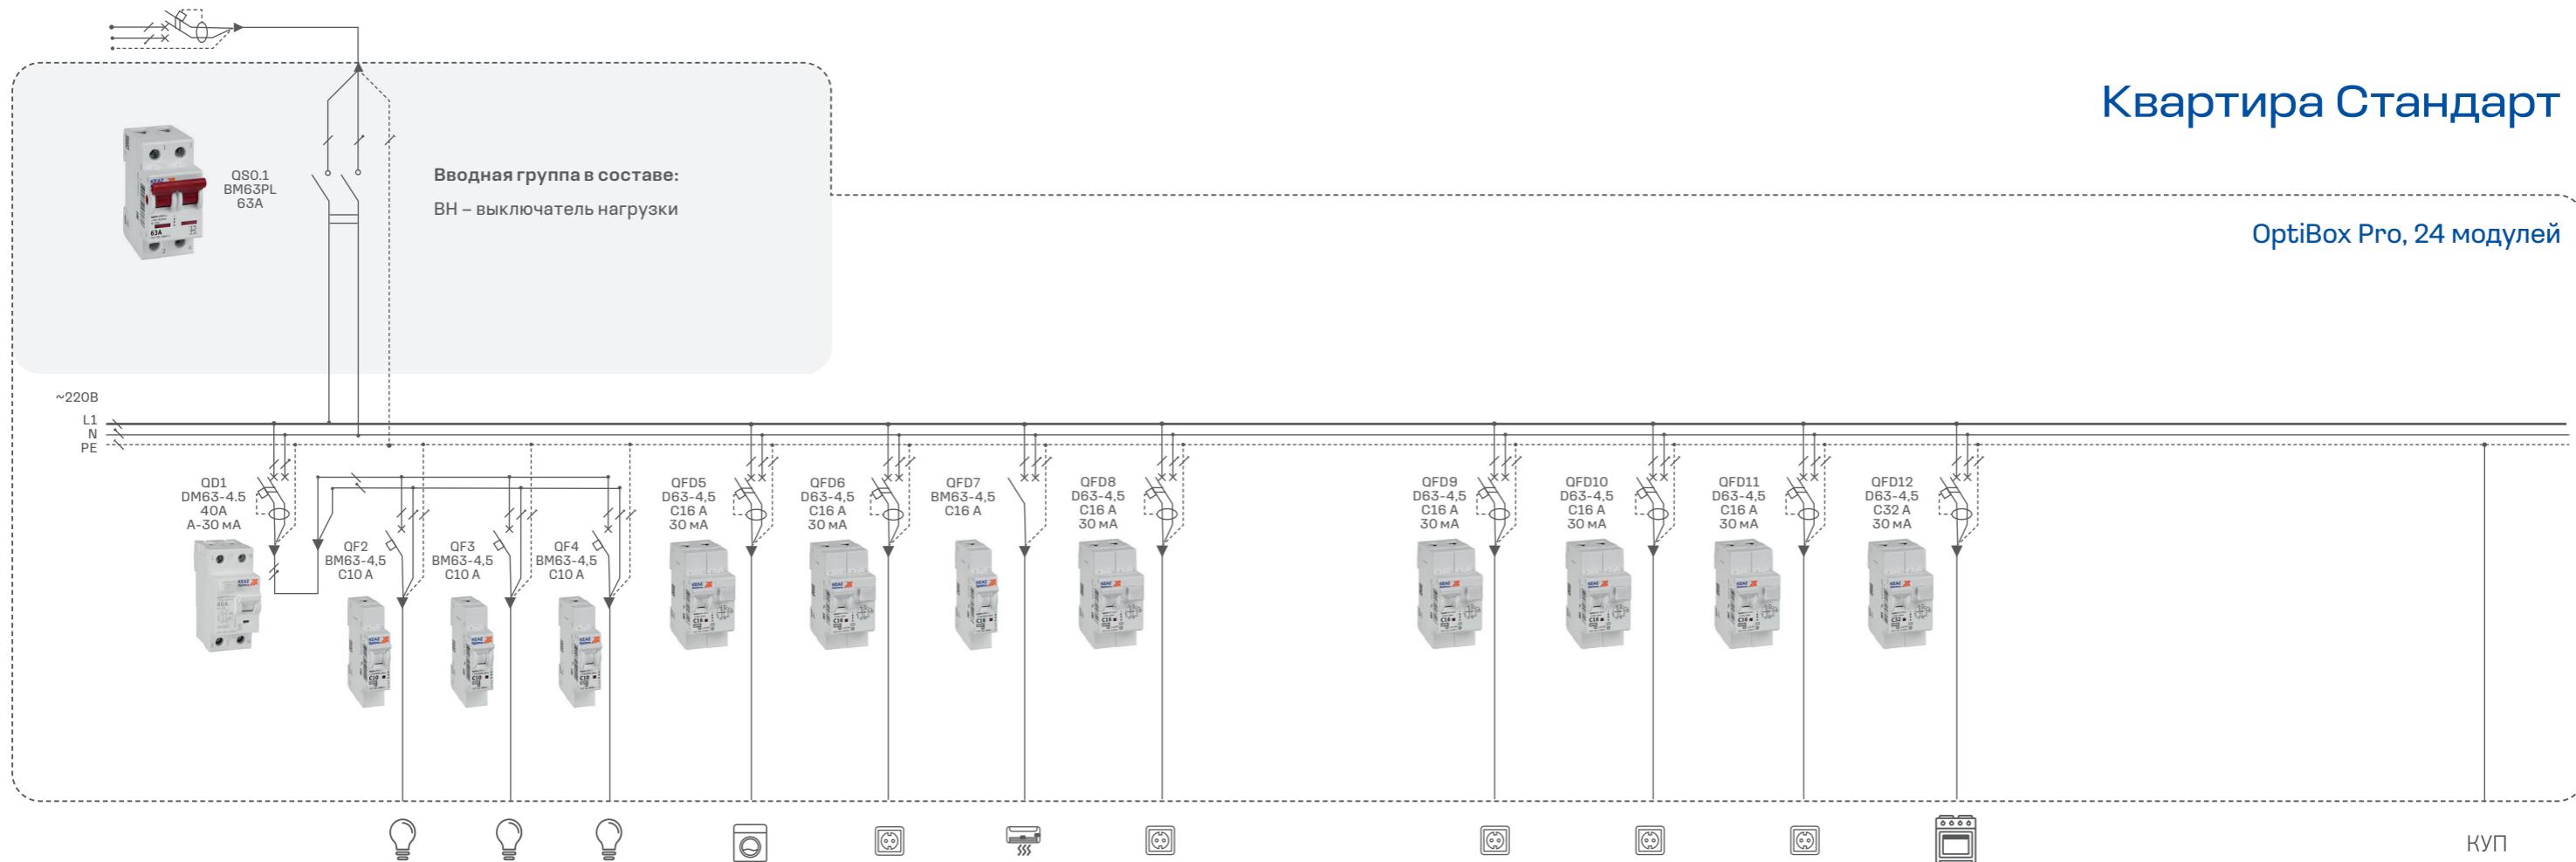

Установленная мощность, кВт	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	6,0	
Расчетный ток, А	2,3	2,3	2,3	4,9	4,9	4,9	3,4	3,4	3,4	3,4	30,0	
Марка провода, кабеля	ППГнг(А)-HF							ППГнг(А)-HF				ПуГнг(А)-HF
Число жил, сечение, мм ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x6,0	1x6,0
Потребитель	ГСО гр.1	ГСО гр.2	ГСО гр.3	СМ	ГСР Ванная	НБК	ГСР гр.1	ГСР гр.2	ГСР гр.3	ГСР Кухня	Электро-плита Кухня	КУП

СМ – стиральная машина; ГСО – групповая сеть освещения; ГСР – групповая сеть розеточная; НБК – наружный блок кондиционирования

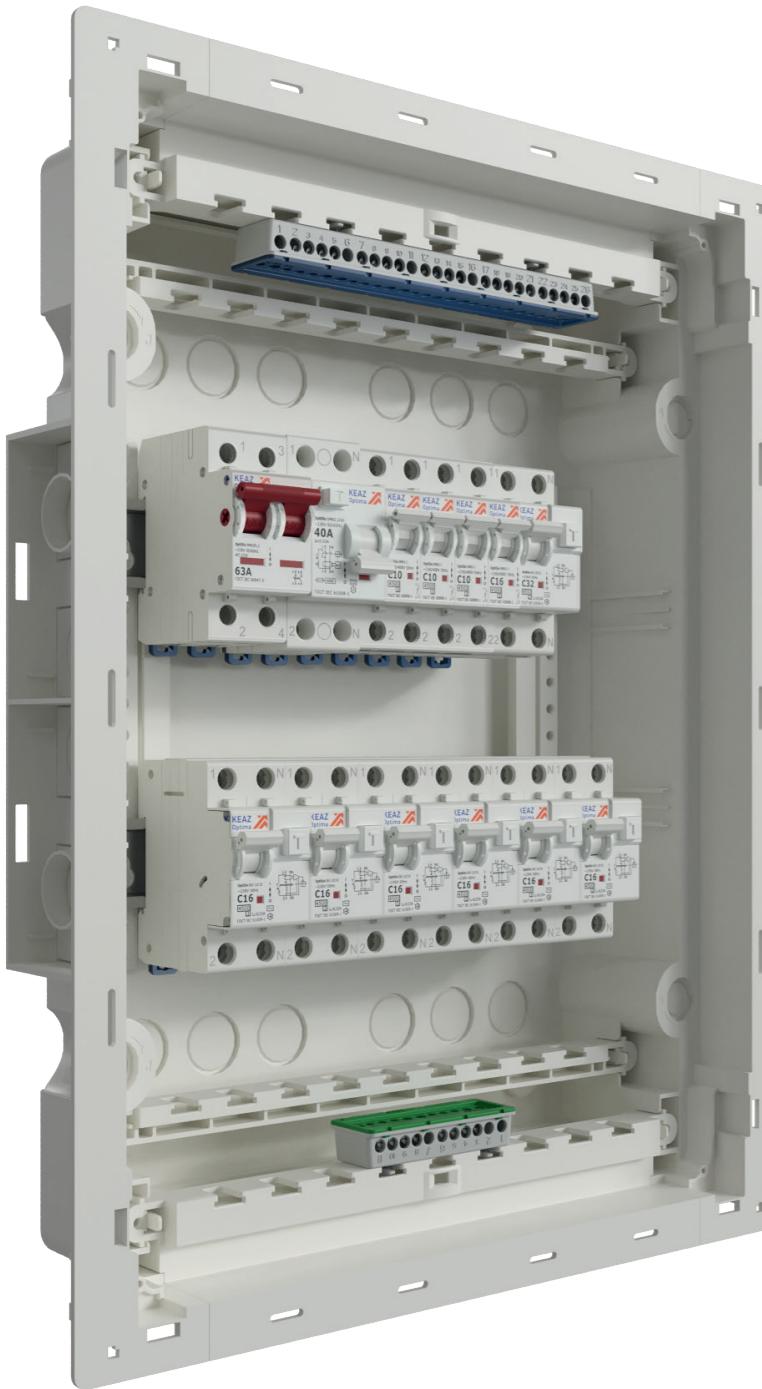

Квартира Стандарт

Внешний вид, спецификация

Габариты корпуса

Ширина: 385 мм

Высота: 500 мм

Глубина: 102 мм

НОМЕР	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО, ШТ	КОД ЗАКАЗА
1		Корпус пластиковый OptiBox Pro 24-VNR-IP40, 24 модуля	1	379799
2	QS0.1	Выключатель нагрузки модульный 2-х полюсный 63A OptiDin BM63PL-263	1	328164
3	QD1	Выключатель диф. тока 2-х пол., 40A, 30mA, 4,5 кА OptiDin DM63-2240-A-4,5-УХЛ4	1	343913
4	QF2 - QF4	Выключатель автоматический 1-но пол., хар-ка С, 10A OptiDin BM63-1C10-4,5	3	326793
5	QF7	Выключатель автоматический 1-но пол., хар-ка С, 16A OptiDin BM63-1C16-4,5	1	326794
6	QFD5 - QFD6, QFD8 - QFD11	Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол., хар-ка С, 16A, 30mA, 4,5 кА OptiDin D63-22C16-AC	6	328098
7	QFD12	Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол., хар-ка С, 32A, 30mA, 4,5 кА OptiDin D63-22C32-AC	1	328101

Монтажные аксессуары:

хомуты, наконечники штыревые, наконечники втулочные, соединительные шины типа FORK, соединительные шины типа PIN и т.д. – приобретаются дополнительно.