Замки, ключи электромагнитной блокировки

ЗБ, КЭЗ

ТУ 16-529.527-76

24-220 В DC

Замки и ключи электромагнитной блокировки ЗБ-1 и КЭЗ-1 предназначены для запирания подвижных частей приводов разъединителей, выключателей или других устройств, подключаются к электрической сети 220 В постоянного тока.

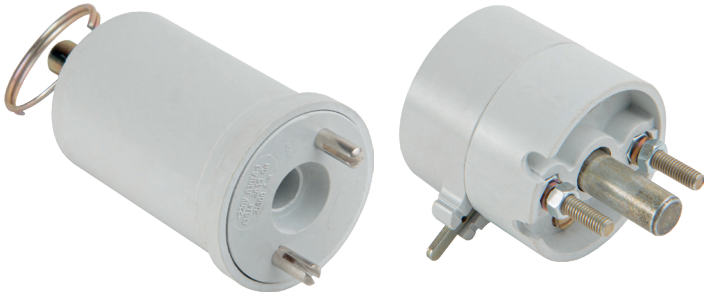

Структура условного обозначения

ЗБ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ

ЗБ-1	- Обозначение типа
220DC	- Номинальное напряжение постоянного тока
УХЛ3	- Климатическое исполнение и категория размещения
КЭАЗ	- Торговая марка

Пример записи обозначения: Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ

КЭЗ-1-$X_1X_2X_3X_4X_5$-УХЛ3-КЭАЗ

КЭЗ-1	- Обозначение типа
$X_1X_2X_3X_4X_5$	- Номинальное напряжение постоянного тока: 24 DC; 110 DC; 220 DC
УХЛ3	- Климатическое исполнение и категория размещения
КЭАЗ	- Торговая марка

Пример записи обозначения: Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1-110DC-УХЛ3-КЭАЗ

Технические характеристики

- номинальное напряжение постоянного тока:
для замка — до 220 В,
для ключа — 24, 110, 220 В;
- режим работы:
для замка — кратковременный,
для ключа — кратковременный;
- наибольшее число отпираний замка ключом: 2500, наибольшее число вставлений ключа в замок: 2000;
- мощность, потребляемая ключом при номинальном напряжении: 25 Вт;
- масса:
замка — 0,19 кг,
ключа — 0,5 кг;
- рабочий ход сердечника ключа и стержня замка:
13 мм.

Артикулы

Наименование	Номинальное напряжение, В	Артикул
ЗБ-1-220DC-УХЛ3	10	111489
КЭЗ-1-110DC-УХЛ3	10	111490
КЭЗ-1-220DC-УХЛ3	10	111491
КЭЗ-1-24DC-УХЛ3	10	111492

Габаритные и установочные размеры

Замок электромагнитной блокировки

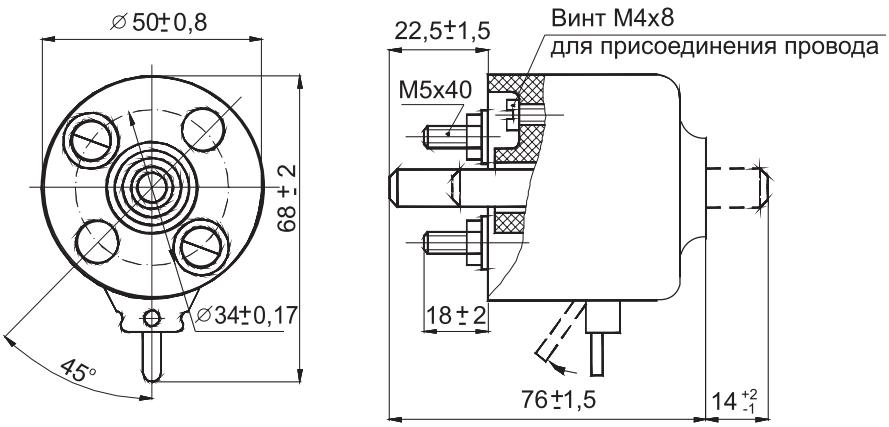

Ключ электромагнитной блокировки

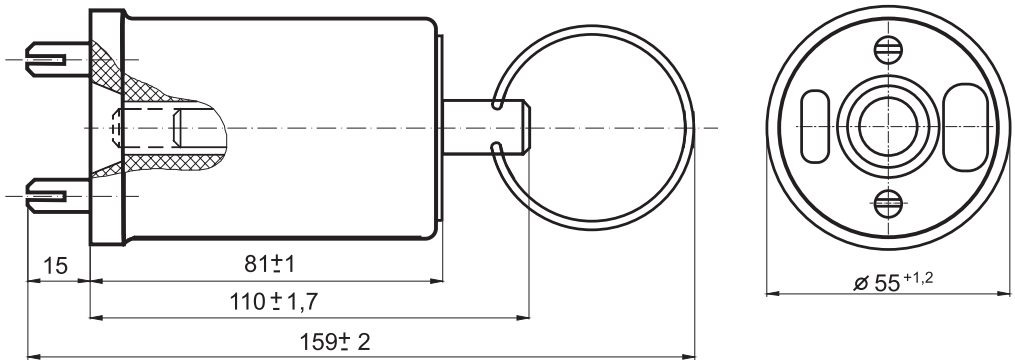

Принципиальные электрические схемы

Замок электромагнитной блокировки



1 — сердечник;
2 — зажимы контактов.

Ключ электромагнитной блокировки



1 — сердечник;
2 — электромагнит ключа.