

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТОВ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЩМП



Предназначены для сборки электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Применяются в зданиях жилого, общественного и промышленного назначения.

Соответствуют всем требованиям ПУЭ.



Преимущества КЭАЗ

- Удобство монтажа.
- Широкий ассортимент типоразмеров в серии.
- Высококачественное порошковое покрытие.
- Ввод проводов (кабелей) внутрь корпусов осуществляется сверху и снизу.
- Корпуса имеют съемную монтажную панель из металла толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм.
- Запирающаяся на ключ наружная дверца, что обеспечивает защиту от проникновения внутрь щита посторонних лиц.
- В исполнении IP54 предусмотрен резиновый уплотнитель дверцы.

Технические характеристики корпусов металлических ЩМП

Вид установки	навесной
Степень защиты	ЩМП (1-6) IP31, IP54; ЩМП (00-09) IP31
Климатическое исполнение	УХЛ3 и У2 для IP54
Обозначение типоразмера	1-6; 00-09
Толщина металла, мм	ЩМП(1-6) – 1,0-1,5; ЩМП(00-09) – 0,8-1,0
Тип покрытия	порошковое, шагрень
Цвет	ЩМП(1-6) – RAL 7032; ЩМП(00-09) – RAL 7035
Ввод кабеля	ЩМП(1-6) – снизу; ЩМП(00-09) – сверху и снизу
Тип применяемых аппаратов	любой

Структура условного обозначения корпусов металлических ЩМП

ЩМП- X_1X_2 - $X_3xX_4xX_5$ - IPX_6X_7 - $X_8X_9X_{10}X_{11}$ -КЭАЗ

ЩМП	– Серия корпуса
X_1X_2	– Условное обозначение типоразмера корпуса
$X_3xX_4xX_5$	– Условное обозначение габаритов корпуса
IPX_6X_7	– Условное обозначение степени защиты: IP31, IP54
$X_8X_9X_{10}X_{11}$	– Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, У2
КЭАЗ	– Торговая марка


Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита с монтажной панелью, типоразмера 3, с габаритами 650x500x220, степенью защиты IP54, климатического исполнения и категорией размещения У2, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ЩМП-3- 650x500x220-IP54-У2-КЭАЗ

Пример записи условного обозначения корпуса металлического щита с монтажной панелью, типоразмера 07, с габаритами 700x500x210, степенью защиты IP31, климатического исполнения и категорией размещения УХЛ3, торговой марки КЭАЗ:

Корпус металлический ЩМП-07- 700x500x210-IP31-УХЛ3-КЭАЗ

Габаритные, установочные размеры корпусов металлических ЩМП

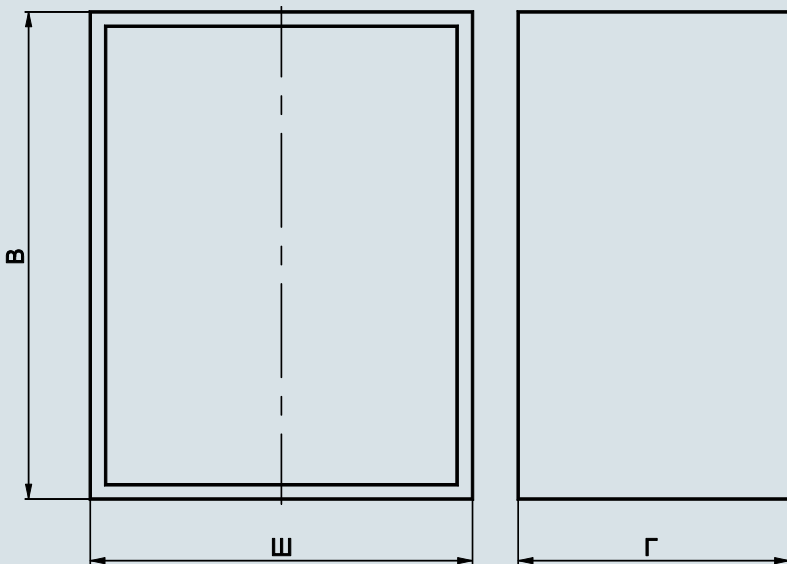

Обозначение серии	Габариты, мм		
	Высота	Ширина	Глубина
ЩМП-1	395	310	220
ЩМП-2	500	400	220
ЩМП-3	650	500	220
ЩМП-4	800	650	250
ЩМП-5	1000	650	300
ЩМП-6	1200	750	300
ЩМП-00	270	210	140
ЩМП-01	410	210	140
ЩМП-02	250	300	140
ЩМП-03	350	300	155
ЩМП-04	400	300	155
ЩМП-05	400	400	155
ЩМП-06	500	400	170
ЩМП-07	700	500	210
ЩМП-08	900	700	260
ЩМП-09	600	400	210