

Инструкция по монтажу взаимной механической блокировки рычагов PLIL



Комплектность

Взаимная механическая блокировка рычагов PLIL - 1 шт

Винт М3(OptiMat T125-T160,T250) - 4 шт

М4(OptiMat T400-T630) - 4 шт

Монтаж взаимных механических блокировок PLIL

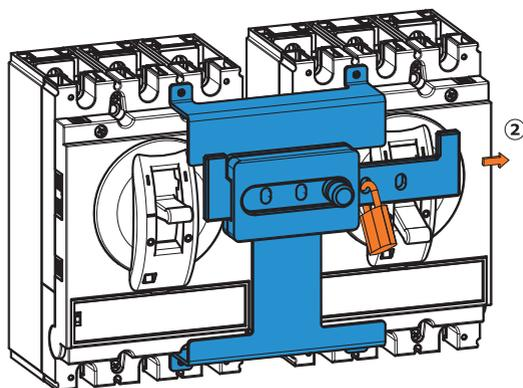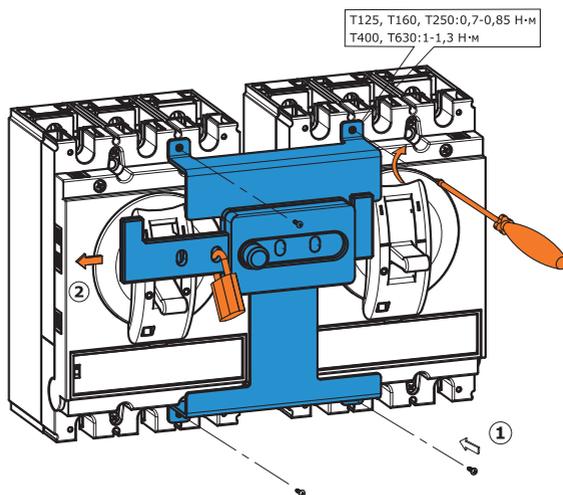

Возможность установки навесного замка с диаметром дужки $\varnothing 3-5$ мм.
Навесной замок в комплект поставки не входит